# CARGADORAS ARTICULADAS

650 | 750

# UN LEGADO DE INNOVACIÓN

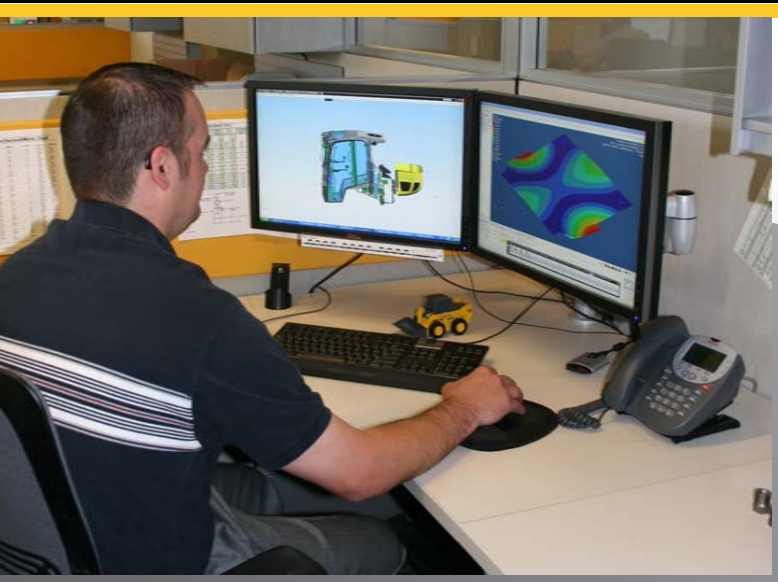

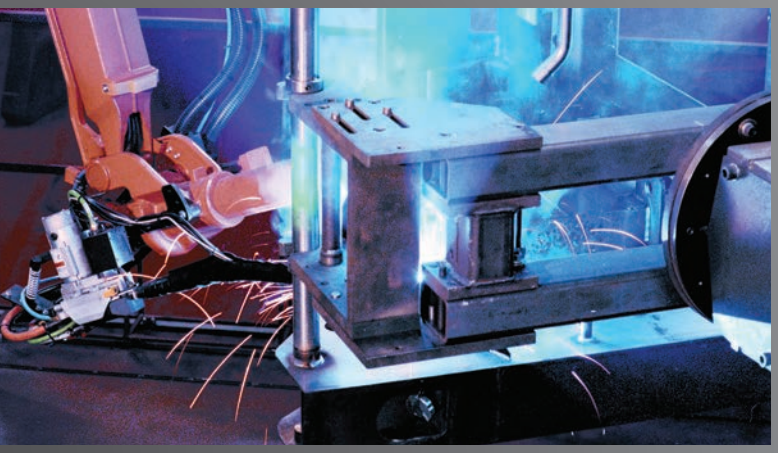

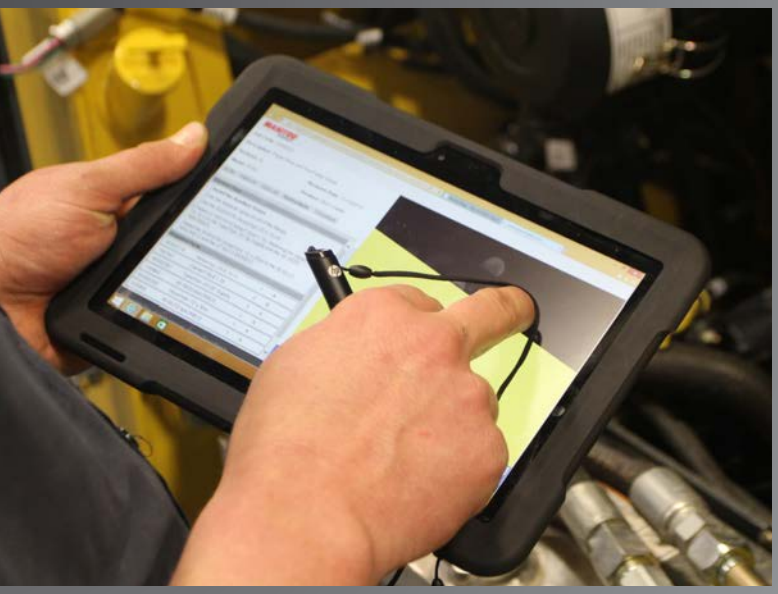

**EN 1859, SE FUNDÓ EN UNA HERRERÍA DE WEST BEND (WISCONSIN) UNA EMPRESA DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS.**

DESDE SUS HUMILDES ORÍGENES, LA MARCA GEHL SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE MAQUINARIA COMPACTA DEL MUNDO.

Desde el principio, Gehl se centró en ofrecer soluciones a nuestros clientes mediante la fabricación de productos fiables y de calidad. Gehl, con su largo historial de innovación y fiabilidad, atiende siempre las necesidades de los clientes.

Gehl cuenta con lo más sofisticado en tecnología, herramientas y materiales gracias a sus modernas infraestructuras de fabricación de Yankton y Madison (Dakota del Sur) y a sus avanzadas instalaciones de diseño e investigación de West Bend (Wisconsin). Además, nuestro fantástico cuerpo de ingenieros está más que capacitado para diseñar y mejorar máquinas de gran calidad y ajustarlas a las necesidades concretas de nuestros clientes. Nuestra maquinaría es moderna por su diseño y prestaciones, pero sin complicaciones excesivas a la hora del manejo o del mantenimiento.

Cuando compre un equipo de Gehl, tendrá toda una organización a su servicio y al de su negocio. Y cuando necesite asistencia, ya sea para financiar una compra, para pedir piezas o realizar labores de mantenimiento, sepa que puede contar con Gehl, le atenderemos de manera excepcional. Nos esforzamos continuamente por mantener el nivel de atención personalizada que se inició con Gehl en 1859.

# EL PRÓXIMO ÉXITO DE GEHL

## BIENVENIDO A LA FAMILIA DE CARGADORAS ARTICULADAS.

Los modelos 650 y 750, de 4-5 toneladas métricas de peso, son las cargadoras con ruedas más grandes de la gama de productos de Gehl. Con dirección articulada y velocidades de hasta 30 km/h (19 mph), estos colosos ofrecen una maniobrabilidad excelente y ciclos de trabajo rápidos. Y al ser Gehl el mayor fabricante de cargadoras de ruedas compactas de Norteamérica, sus clientes se benefician de la comodidad y del ahorro de costes que se tiene con un fabricante local.

## POTENCIA y RENDIMIENTO

# ATRAYENDO MIRADAS EN TODO EL MUNDO

### SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR PROPORCIONAL

El sistema hidráulico auxiliar proporcional viene equipado de serie con un interruptor oscilante en la palanca. Se incluyen retención y alivio de presión para optimizar el enganche y rendimiento del accesorio.

### OSCILACIÓN DE 10 GRADOS

No pierde carga al mantener el contacto de las ruedas con el terreno aunque este sea irregular.

### POWER-A-TACH®

Incluye de serie el sistema para accesorios hidráulicos Power-A-Tach® que cuenta con un acoplamiento de cargador compacto con el que podrá utilizar accesorios que usted tenga ya.

**45°**

**DE ARTICULACIÓN**

### ARRANQUE CON CAZO DE GRAN IMPACTO

Estos modelos ofrecen algunas de las mayores fuerzas de arranque de sus respectivas clases, lo que le permitirá llenar el cazo al máximo con cada palada y, por tanto, aumentar la productividad.

### PEDAL DE AVANCE LENTO

Este pedal permite controlar la velocidad con máxima precisión a la vez que se mantiene toda la fuerza necesaria para levantar la carga.

## ALTURA DE ELEVACIÓN

650 *3315 mm (130,5")*
750 *3474 mm (136,8")*

## CAPACIDAD DE BASCULACIÓN CON GIRO COMPLETO

| | |
|---|---|
| 650 (4 montantes) | *4917 lb (2230 kg)* |
| 650 (cabina) | *5244 lb (2379 kg)* |
| 750 (4 montantes) | *5778 lb (2621 kg)* |
| 750 (cabina) | *6126 lb (2779 kg)* |

## EL REY DE LA COMODIDAD

La cabina trae de serie un asiento ajustable en siete posiciones, palanca multifunción, columna de dirección totalmente regulable y portavasos.

## MANIOBRAS FORMIDABLES

La dirección articulada permite un radio de giro muy cerrado que agiliza los tiempos de ciclo y facilita la maniobrabilidad en zonas estrechas.

## DIFERENCIALES DE BLOQUEO DELANTERO Y TRASERO

Con un botón, convenientemente situado en la palanca, podrá activar las cuatro ruedas motrices para aplicar la máxima fuerza de tracción al apretar contra una montonera.

## FACILIDAD DE ACCESO

El escalo bajo antideslizante resulta esencial para aquellas tareas en las que el operador tenga que entrar y salir constantemente de la máquina.

GEHL®

# CABINA DEL OPERARIO

## COMODIDAD y SEGURIDAD

### PANTALLA DIGITAL
Este centro de información muestra en tiempo real el consumo de combustible, las r.p.m. del motor, las horas de la máquina, códigos de diagnóstico de errores, indicadores de aviso, etc.

### REPOSABRAZOS REGULABLE

### CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 51 mm (2")
Opcional: cinturón de seguridad de 76 mm (3")

### SENSOR DE PRESENCIA
El sistema de seguridad de la máquina solo permite el funcionamiento si detecta a un usuario en el asiento.

### COLUMNA DE DIRECCIÓN TOTALMENTE REGULABLE

### VISIBILIDAD
Las amplias aberturas en la parte delantera y lateral de la máquina permiten una visibilidad de 360 grados de las inmediaciones y los transeúntes.

### PALANCA MULTIFUNCIÓN
Se pueden controlar casi todas las funciones hidráulicas de la cargadora con una sola palanca de mando, lo cual permite al operador tener siempre una mano en el volante y disfrutar de una mayor seguridad y eficiencia.

### FACILIDAD DE ACCESO Y SALIDA
Una abertura amplia y un escalón bajo antideslizante permiten acceder fácilmente a la cabina del operario.

## CONFIGURACIONES DE LA CABINA DEL OPERARIO

*Sistema de protección antivuelco con opción de parabrisas y luneta trasera no mostrado

TRES POSICIONES DE LA PUERTA

PORTAVASOS

## CARACTERÍSTICAS QUE MEJORAN LA COMODIDAD DE LA CABINA DEL OPERARIO



### VENTILACIÓN
En los modelos con cabina, se puede poner la puerta en tres posiciones para regular el flujo de aire a medida.

### BLUETOOTH
La radio MP3 con Bluetooth, con manos libres y altavoces resistentes a la intemperie es opcional.

### CLIMATIZACIÓN
La calefacción se incluye de serie en todos los modelos con cabina. Se puede mejorar el equipamiento con aire acondicionado para disfrutar de una comodidad total.

### ASIENTO AJUSTABLE
El asiento se puede regular en cinco posiciones, ofreciendo una comodidad excepcional al operario. En los modelos con 4 montantes, un canal de descarga en el asiento permite un excelente drenaje en caso de lluvia.

GEHL®

# CABINA DEL OPERARIO

## MANTENIMIENTO y SEGURIDAD

- SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO/CONTRA CAÍDA DE OBJETOS DE NIVEL I
- EXCELENTE VISIBILIDAD DE 360 GRADOS

### EXCELENTE VISIBILIDAD DE 360 GRADOS PARA UN MANEJO SEGURO Y PRECISO

Gracias a la excelente visibilidad que se tiene por delante, por detrás y por los lados de la máquina, se pueden colocar cargas con gran precisión y reducir los incidentes en el trabajo. La elevación del asiento ofrece un punto de observación óptimo del accesorio.

# MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD, MÁS DINERO EN EL BOLSILLO

## DISPOSITIVOS DE AVISO SONOROS
El equipamiento de serie incluye un claxon. Como opción, hay disponible una alarma de marcha atrás para alertar a los transeúntes de la presencia de la máquina.

## INVERSIÓN DE VENTILADOR
Con un sencillo botón que hay en la cabina, se puede invertir la dirección del ventilador temporalmente para expulsar residuos del enfriador del motor y de los componentes hidráulicos.

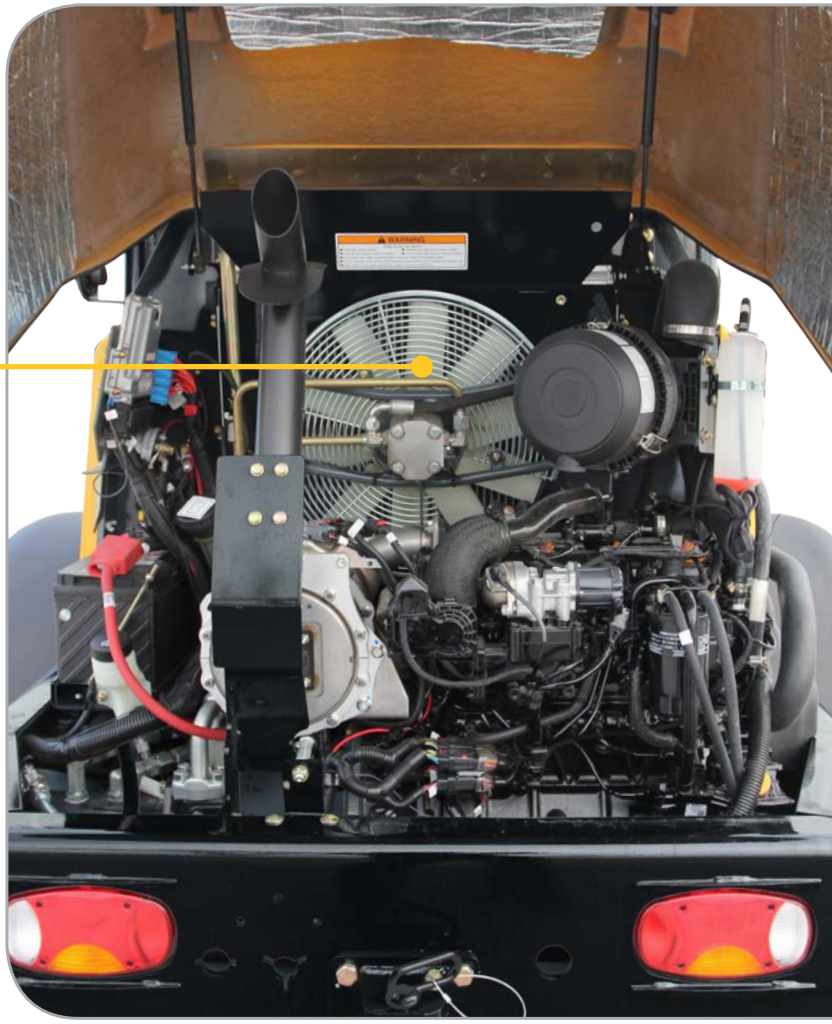

## BARRA DE BLOQUEO DE ARTICULACIÓN
Durante el transporte o izado, la barra de bloqueo de la articulación proporciona estabilidad y seguridad adicionales.

## PANELES LATERALES DESMONTABLES
Se pueden retirar dos paneles laterales para tener acceso a la parte trasera de la cabina, a la parte delantera del enfriador y al filtro hidráulico.

## ACCESO SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS
Mediante un capó bloqueable que se abre solo se puede acceder al motor, bombas hidráulicas, batería, paneles de fusibles, motor del ventilador, etc.

## COMPONENTES DE ALTA CAPACIDAD
Los resistentes cojinetes y juntas de metal fundido están diseñados para durar tanto como la máquina. Es muy fácil acceder a todos los racores de engrase de la junta de articulación.

GEHL®

# ACCESORIOS

## ¿DESEA FLEXIBILIDAD? LAS CARGADORAS ARTICULADAS GEHL SON LA SOLUCIÓN PERFECTA.

Las cargadoras articuladas de Gehl son compatibles con la mayoría de accesorios afines y ofrecen funciones superiores al tiempo que reducen al mínimo los daños en superficies y suelos. Estas máquinas son perfectas para jardinería, agricultura, construcción o alquiler, y están preparadas para cualquier reto.

LISTA DE LOS MÁS VENDIDOS

● No se requiere sistema hidráulico

| | | 650 | 750 |
|---|---|---|---|
| **BARRENAS HELICOIDALES - ACCIONAMIENTO POR CADENA** | | | |
| | 1650CL: accionamiento de barrena, redondo - Completo | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| | 1650CLH: accionamiento de barrena, hexagonal - Completo | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| **BARRENAS HELICOIDALES - ACCIONAMIENTO POR ENGRANAJE PLANETARIO** | | | |
| | PA210, accionamiento por engranaje planetario de barrena, redondo - Completo | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| | PA210H: accionamiento por engranaje planetario de barrena, solo con brazo superior de enganche - Completo | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| **BARRENAS HELICOIDALES - BROCAS** | | | |
| | SQ: broca de 229 mm (9") - Redonda - 4 dientes - 65 mm (2 9/16") | ● | ● |
| | SQ: broca de 305 mm (12") - Redonda - 4 dientes - 65 mm (2 9/16") | ● | ● |
| | SQ: broca de 457 mm (18") - Redonda - 6 dientes - 65 mm (2 9/16") | ● | ● |
| | SQ: broca de 610 mm (24") - Redonda - 9 dientes - 65 mm (2 9/16") | ● | ● |
| | SQ: broca de 229 mm (9") - Hexagonal - 4 dientes - 51 mm (2") | ● | ● |
| | SQ: broca de 305 mm (12") - Hexagonal - 4 dientes - 51 mm (2") | ● | ● |
| | SQ: broca de 457 mm (18") - Hexagonal - 6 dientes - 51 mm (2") | ● | ● |
| | SQ: broca de 610 mm (24") - Hexagonal - 9 dientes - 51 mm (2") | ● | ● |
| | TSQ: broca de 914 mm (36") para árboles y arbustos - Hexagonal - 14 dientes - 51 mm (2") | ● | ● |
| **BARREDORA ANGULABLE** | | | |
| | Barredora angulable de 1828 mm (72") con ángulo hidráulico; un solo motor | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| | Barredora angulable de 2134 mm (84") con ángulo hidráulico; un solo motor | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| **CARGADOR DE PACAS** | | | |
| | Lanza para pacas doble redonda - 1067 mm (42"), 1361 kg (3000 lb) de capacidad | ● | ● |
| | Lanza para pacas cuadrada (3 dientes) - 660 mm (26"), 1361 kg (3000 lb) de capacidad | ● | ● |
| | BS2400 - Pinza hidráulica para pacas, fijación universal | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| **CAZOS - ESPECIALIZADOS** | | | |
| | Cazo de rejilla para piedras de 1829 mm (72") - 23 dientes | ● | ● |
| | Cazo elevador de losas | ● | ● |
| | Cazo para retirar tocones | ● | ● |
| **GARRA PARA RAÍCES Y MALEZA** | | | |
| | Garra para raíces y maleza de 1676 mm (66"), servicio estándar | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| | Garra para raíces y maleza de 1829 mm (72"), servicio estándar | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| **ADAPTADOR DE ENGANCHE** | | | |
| | Adaptador de enganche | ● | ● |
| **HORQUILLAS PARA PALÉS CON GARRA** | | | |
| | Bastidor de horquillas para palés con garra | Flujo estnd. | Flujo estnd. |
| | Un solo diente de clase II estándar de 1066 mm (42") | ● | ● |
| **TRITURADORA DE TOCONES** | | | |
| | Trituradora de tocones, autoalimentación con bisagra | Flujo estnd. | Flujo estnd. |

# ENGÁNCHESE

**EL TIEMPO ES ORO EN EL TRABAJO, ASÍ QUE GEHL SIMPLIFICA Y AGILIZA EL ENGANCHE DE UNA GRAN VARIEDAD DE ACCESORIOS.**

## SISTEMA DE MONTAJE DE ACCESORIOS

Incluye de serie el sistema para accesorios hidráulicos Power-A-Tach® que cuenta con un acoplamiento de cargador compacto con el que podrá utilizar accesorios que usted tenga ya.

**EN SU CONCESIONARIO GEHL DEALER ENCONTRARÁ UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS DISPONIBLES.**

| CARACTERÍSTICAS | 650 4 MONTANTES | 650 CABINA | 750 4 MONTANTES | 750 CABINA |
|---|---|---|---|---|
| **ESTRUCTURA** | | | | |
| Capota de 4 montantes: sistema de protección antivuelco/contra caída de objetos certificado | ● | | ● | |
| Capota de 4 montantes con parabrisas y luneta trasera | • | | • | |
| Cabina con calefacción | | • | | • |
| Cabina con calefacción y aire acondicionado | | • | | • |
| **RENDIMIENTO** | | | | |
| Sistema de montaje de accesorios Power-A-Tach® | ● | ● | ● | ● |
| Sistema hidráulico auxiliar proporcional con drenaje de carcasa y descarga de presión del circuito | ● | ● | ● | ● |
| Acoplamiento de cargadora con barra cónica en forma de Z con autonivelación mecánica y retorno a posición de excavación | ● | ● | ● | ● |
| Control de suspensión Hydraglide™ | • | • | • | • |
| Sistema hidráulico auxiliar trasero | • | • | • | • |
| Juego adicional de componentes hidráulicos auxiliares delanteros | • | • | • | • |
| Sistema hidráulico auxiliar de alto caudal | • | • | • | • |
| Transmisión hidrostática de 2 velocidades | ● | ● | ● | ● |
| Retención de flotación de brazo de elevación e inclinación con desactivación de retención | ● | ● | ● | ● |
| Chasis delantero oscilante | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueo del diferencial (trasero y delantero con activación hidráulica) | ● | ● | ● | ● |
| Cableado de 14 patillas con interruptores para control eléctrico de accesorios | • | • | • | • |
| Barra de bloqueo de articulación (que cumple la norma SAEJ276) | ● | ● | ● | ● |
| 3 velocidades 650 11 / 20 / 30 km/h (7 / 12 / 19 mph) 750 8 / 20 / 30 km/h (5 / 12 / 19 mph) | • | • | • | • |
| Pedal de avance lento | ● | ● | ● | ● |
| Fijación trasera: horquilla | • | • | • | • |
| Fijación trasera: receptor | • | • | • | • |
| **MOTOR** | | | | |
| Calentador del bloque motor | • | • | • | • |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | | | |
| Interruptor de bloqueo electrónico de inclinación/elevación | ● | ● | ● | ● |
| Interruptor principal de desconexión eléctrica | ● | ● | ● | ● |
| Interruptor de bajada de emergencia de brazo de elevación | ● | ● | ● | ● |
| **CABINA DEL OPERARIO** | | | | |
| Pantalla digital con indicadores visuales y acústicos | ● | ● | ● | ● |
| Palanca multifunción | ● | ● | ● | ● |
| Columna de dirección con ajustes de salida telescópica e inclinación | ● | ● | ● | ● |
| Portavasos | ● | ● | ● | ● |
| Bocina | ● | ● | ● | ● |
| Asiento mecánico ajustable de siete posiciones | ● | ● | ● | ● |
| Asiento de suspensión por aire ajustable de siete posiciones | • | • | • | • |
| Asiento de suspensión por aire ajustable tejido de gama alta y siete posiciones | | • | | • |
| Reposabrazos ajustable | ● | ● | ● | ● |
| Cinturón de seguridad de 75 mm (3 pulg.) | • | • | • | • |
| Alfombrilla de goma extraíble | ● | ● | ● | ● |
| Toma de 12 voltios en reposabrazos | ● | ● | ● | ● |
| Toma eléctrica auxiliar de 12 voltios en parte trasera y delantera | • | • | • | • |
| Retrovisores laterales | ● | ● | ● | ● |
| Caja de herramientas cerrada con llave | • | • | • | • |
| Radio | • | • | • | • |
| Alarma de marcha atrás | • | • | • | • |
| Control de velocidad | • | • | • | • |
| Paquete de reducción acústica | • | • | • | • |
| Luces traseras de freno y de marcha atrás | ● | ● | ● | ● |
| **FAROS DE TRABAJO** | | | | |
| Faro giratorio | • | • | • | • |
| Luz estroboscópica | • | • | • | • |
| Faros de trabajo LED | • | • | • | • |

● EQUIPAMIENTO DE SERIE ● EQUIPAMIENTO OPCIONAL

GEHL®

# ESPECIFICACIONES

| | | 650 – Capota | 650 - Cabina | 750 - Capota | 750 - Cabina |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONES | A. Longitud con cazo en el suelo (mm) | 199,9" (5077) | 199,9" (5077) | 205,5" (5220) | 205,5" (5220) |
| | B. Longitud de envío (mm) | 167,7" (4260) | 167,7" (4260) | 174,9" (4443) | 174,9" (4443) |
| | C. Distancia entre centro de rueda delantera y pasador de pivote (mm) | 32,8" (833) | 32,8" (833) | 36,7" (931) | 36,7" (931) |
| | D. Distancia entre ejes (mm) | 79" (2007) | 79" (2007) | 81,2" (2063) | 81,2" (2063) |
| | E. Voladizo trasero (mm) | 52,2" (1326) | 52,2" (1326) | 52,1" (1323) | 52,1" (1323) |
| | F. Altura hasta parte superior de cabina (mm) | 97,1" (2467) | 97,1" (2467) | 97,5" (2476) | 97,5" (2476) |
| | H. Altura de capó (mm) | 69,9" (1775) | 69,9" (1775) | 69,6" (1768) | 69,6" (1768) |
| | J. Altura operativa máxima (mm) | 157,8" (4008) | 157,8" (4008) | 163,8" (4160) | 163,8" (4160) |
| | K. Altura de perno giratorio de cazo (mm) | 130,5" (3315) | 130,5" (3315) | 136,8" (3474) | 136,8" (3474) |
| | L. Altura entre plano del suelo y borde de cazo (mm) | 123" (3125) | 123" (3125) | 129" (3280) | 129" (3280) |
| | M. Distancia de descarga a máxima altura (mm) | 99" (2515) | 99" (2515) | 106,7" (2710) | 106,7" (2710) |
| | M. Alcance de descarga a máxima altura (mm) | 20,9" (529) | 20,9" (529) | 22,4" (569) | 22,4" (569) |
| | P. Anchura sobre neumáticos: estrechos/anchos (mm) | 64,7" / 79,4" (1645 / 2017) | 64,7" / 79,4" (1645 / 2017) | 68,4" / 77,1" (1736 / 1957) | 68,4" / 77,1" (1736 / 1957) |
| | Q. Distancia interior entre ruedas | 48,4" / 62,8" (1230 / 1595) | 48,4" / 62,8" (1230 / 1595) | 52,4" / 60,8" (1327 / 1544) | 52,4" / 60,8" (1327 / 1544) |
| | R. Anchura de sistema antivuelco (mm) | 53,9" (1370) | 53,9" (1370) | 57,1" (1451) | 57,1" (1451) |
| | S. Distancia al suelo (mm) | 14,6" (370) | 14,6" (370) | 12,3" (313) | 12,3" (313) |
| | T. Radio de giro con cazo (mm) | 143,2" (3637) | 143,2" (3637) | 155,3" (4159) | 155,3" (4159) |
| | U. Radio de giro exterior (mm) | 130,3" (3310) | 130,3" (3310) | 134,2" (3409) | 134,2" (3409) |
| | V. Radio de giro interior (mm) | 62,1" (1577) | 62,1" (1577) | 63,8" (1620) | 63,8" (1620) |
| | W. Ángulo de articulación desde el centro (mm) | 45° | 45° | 45° | 45° |
| | X. Ángulo de recogida a altura | 45° | 45° | 45° | 45° |
| | Y. Ángulo máximo de descarga a altura máxima | 45° | 45° | 45° | 45° |
| | Z. Ángulo de recogida de cazo en el suelo | 45° | 45° | 45° | 45° |
| | AA. Holgura de pivote de accesorio (mm) | 7,5" (190) | 7,5" (190) | 7,5" (190) | 7,5" (190) |
| | BB. Radio de ruedas (mm) | 19,5" (495) | 19,5" (495) | 19,5" (495) | 19,5" (495) |
| | CC. Anchura de cazo, estándar (mm) | 66" (1676) | 66" (1676) | 84" (2134) | 84" (2134) |
| MOTOR | Fabricante del motor | Yanmar | Yanmar | Deutz | Deutz |
| | Modelo / Número de cilindros | 4TNV98CT / 4 | 4TNV98CT / 4 | TD 3.6 L4 / 4 | TD 3.6 L4 / 4 |
| | Cilindrada (L) | 0,87 gal. (3,3 L) | 0,87 gal. (3,3 L) | 0,95 gal. (3,6 L) | 0,95 gal. (3,6 L) |
| | Potencia (kW) a 2300 rpm [1] | 64,4 CV (48) | 64,4 CV (48) | 74,3 CV (55) | 74,3 CV (55) |
| CAPACIDADES DE CARGA | Carga de vuelco en posición estática con cazo | | | | |
| | Posición recta (kg) | 6409 lb. (2907) | 6743 lb. (3059) | 7446 lb. (3378) | 7907 lb. (3587) |
| | Giro completo (kg) | 4917 lb. (2230) | 5244 lb. (2379) | 5778 lb. (2621) | 6126 lb. (2779) |
| | Carga de vuelco en posición estática con horquillas para palés | | | | |
| | Posición recta (kg) | 4980 lb (2259) | 5302 lb (2405) | 6044 lb (2741) | 6354 lb (2882) |
| | Giro completo (kg) | 3921 lb (1778) | 4157 lb (1885) | 4793 lb (2174) | 5006 lb (2271) |
| | Arranque con cazo (kg) | 12 661 lbf (5743) | 12 661 lbf (5743) | 13 020 lbf (5906) | 13 020 lbf (5906) |
| | Peso operativo (kg) | 9150 lb (4150) | 9500 lb (4309) | 10 540 lb (4781) | 10 920 lb (4953) |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Flujo del sistema hidráulico de trabajo (l/min), de serie | 18,4 gpm (69,5) | 18,4 gpm (69,5) | 18,4 gpm (69,5) | 18,4 gpm (69,5) |
| | Sistema hidráulico auxiliar de flujo elevado (l/min), opcional | 25,6 gpm (96,9) | 25,6 gpm (96,9) | 30,2 gpm (114,3) | 30,2 gpm (114,3) |
| | Presión del sistema hidráulico de trabajo (bar) | 2900 psi (200) | 2900 psi (200) | 2900 psi (200) | 2900 psi (200) |
| | Presión del sistema hidráulico de accionamiento (bar) | 6092 psi (420) | 6092 psi (420) | 5511 psi (380) | 5511 psi (380) |
| | Capacidad del depósito hidráulico de accionamiento (L) | 19,5 gal. (73,8) | 19,5 gal. (73,8) | 19,5 gal. (73,8) | 19,5 gal. (73,8) |
| OTROS | Batería | 12 voltios | 12 voltios | 12 voltios | 12 voltios |
| | Capacidad del depósito de combustible (L) | 25 gal. (95) | 25 gal. (95) | 27 gal. (102) | 27 gal. (102) |
| | Velocidad de desplazamiento máxima (km/h) | 7/12/19 mph (11/20/30) | 7/12/19 mph (11/20/30) | 5/12/19 mph (8/20/30) | 5/12/19 mph (8/20/30) |
| | Tamaño de neumáticos - estándar | 405 / 70-20 | 405 / 70-20 | 405 / 70-20 | 405 / 70-20 |
| | 405 / 70 - 20: MPT03 de 14 capas | 64,7 / 79,4 (1645 / 2017) | 64,7 / 79,4 (1645 / 2017) | 68,4 / 77,1 (1736 / 1957) | 68,4 / 77,1 (1736 / 1957) |
| | 405 / 70R20: neumáticos radiales industriales | 64,7 / 79,4 (1645 / 2017) | 64,7 / 79,4 (1645 / 2017) | 68,4 / 77,1 (1736 / 1957) | 68,4 / 77,1 (1736 / 1957) |
| | 500 / 45 - 20: neumático de flotación de 16 bandas diagonales | 70,4 / 79,2 (1788 / 2012) | 70,4 / 79,2 (1788 / 2012) | 72,2 / 78,1 (1834 /1983) | 72,2 / 78,1 (1834 /1983) |
| | 600 / 40 - 22,5: neumático de flotación de estructura diagonal | - | - | 79,6 (2022) | 79,6 (2022) |

[1] Según ISO 14396

Gehl se reserva el derecho a hacer cambios en las especificaciones en cualquier momento sin obligación alguna ni aviso previo.

## DIAGRAMAS DE REFERENCIA

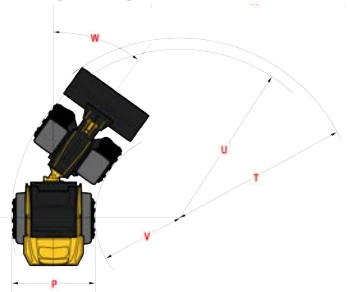





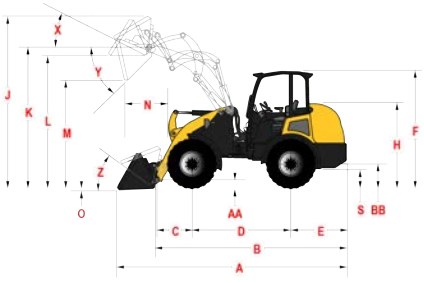

Gehl Company recuerda a los usuarios que deben leer y entender el manual del operario antes de utilizar ningún equipo. Asimismo, deben asegurarse de que todas las protecciones y dispositivos de seguridad estén en su sitio y de que funcionen correctamente.

Gehl se reserva el derecho a añadir mejoras o hacer cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso ni obligación alguna.

## OPCIONES DE NEUMÁTICOS

ALTA FLOTACIÓN

**Neumáticos industriales / Ag**

AUTOLIMPIEZA NO DIRECCIONAL

**Neumáticos industriales / carretera / todoterreno**

UNIVERSAL HÍBRIDO INDUSTRIAL/AG

**Neumáticos de carretera / todoterreno**


**MAX EQUIPMENT SL**
Av Puente Cultural, 1 bis
28702 San Sebastián de los Reyes - Madrid

902 303 305 / www.gehl.es / info@gehl.es




Una marca del Grupo Manitou. © 2019 División CEP, Mustang. Reservados todos los derechos. Impreso en la Unión Europea.
N51500049ES | C-EU-03-2019/12